# Numerische Mathematik für Maschinenbauer

## Lineare Ausgleichsrechnung

A. Reusken

K.-H. Brakhage, Amira El Amouri, Thomas Jankuhn

Institut für Geometrie und Praktische Mathematik
RWTH Aachen

Sommersemester 2019

# Heute in der Vorlesung

Themen: Dahmen & Reusken Kap. 4.1-4.4

- Lineare Ausgleichsrechnung
  1. Problemstellung
  2. Kondition
  3. Lösungsverfahren
     - über Normalgleichungen
     - über $\boldsymbol{QR}$-Zerlegung

Was Sie mitnehmen sollten:

- Was ist ein lineares Ausgleichsproblem
- Wie ist das lineare Ausgleichsproblem konditioniert
- Welche Lösungsverfahren gibt es und wie stabil sind diese

# Problemstellung

Notation:

$\mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Menge der $(m \times n)$ – Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

mit Einträgen

$$a_{i,j} \in \mathbb{R}.$$

# Beispiel 4.1. (Bestimmung des elektrischen Widerstands)

- Ohmsches Gesetz: $\boldsymbol{U = R\,I}$
- Aufgabe: Bestimme Widerstand $\boldsymbol{R}$ im Stromkreis aus einer Reihe von Messungen von Spannung und Stromstärke:

$$(\boldsymbol{U_i, I_i}), \quad \boldsymbol{i = 1, \ldots, m.}$$

- Problem: Messungen (Daten) sind mit Fehlern behaftet, d.h.

$$\boldsymbol{U_i \neq R\,I_i,} \text{ für fast alle } \boldsymbol{i = 1, \ldots, m.}$$

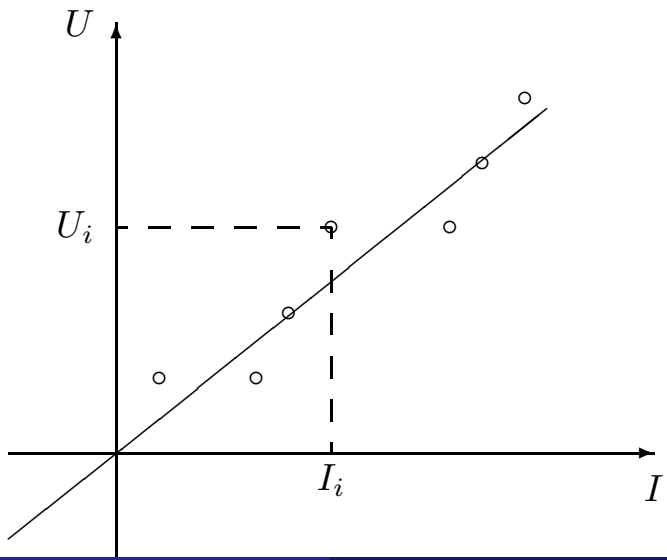

# Beispiel 4.1.

Vorgehen:

- Fehler in Messung $i$ (Residuum)

$$r_i = R\,I_i - U_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

- Ein Maß für den Gesamtfehler: Summe der Fehlerquadrate

$$f(R) := \sum_{i=1}^{m} r_i^2 = \sum_{i=1}^{m} (R\,I_i - U_i)^2$$

- Bestimme Widerstand $R^*$ so, dass Gesamtfehler minimal wird

$$R^* = \arg\min_R f(R)$$

- Extremum der quadratischen Funktion $f(R)$

$$f'(R^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad R^* = \left(\sum_{i=1}^{m} U_i\,I_i\right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{m} I_i^2\right)$$

# Beispiel 4.2.(Fourierapproximation)

In der Fourieranalyse wird eine $T$-periodische Funktion $f$ durch eine Linearkombination der $T$-periodischen trigonometrischen Polynome

$$1, \cos(ct), \sin(ct), \cos(2ct), \sin(2ct), \ldots, \cos(Nct), \sin(Nct)$$

mit $c := \frac{2\pi}{T}$ in der Form

$$g_N(t) = \frac{1}{2}\alpha_0 + \sum_{k=1}^{N} \left( \alpha_k \cos(kct) + \beta_k \sin(k\,c\,t) \right)$$

approximiert.

# Beispiel 4.2.

**Annahme:** nicht $f$, sondern nur eine Reihe vom Meßdaten

$$b_i \approx f(t_i), \quad 0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_m \leq T,$$

ist bekannt, wobei $m > 2N + 1$.

Ansatz zur Bestimmung der Koeffizienten

$\alpha_0, \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2, \ldots, \alpha_N, \beta_N$:

$$\sum_{i=1}^{m} \Big( g_N(t_i) - b_i \Big)^2 = \min.$$

# Allgemeines lineares Ausgleichsproblem

## Definition

Zu gegebenen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, und $b \in \mathbb{R}^m$, bestimme $x^* \in \mathbb{R}^n$, für dass

$$\|A\,x^* - b\|_2 = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|A\,x - b\|_2$$

gilt. Diese Problemstellung heißt das lineare Ausgleichsproblem.

oder:

## Lineares Ausgleichsproblem

Zu gegebenen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, und $b \in \mathbb{R}^m$, bestimme $x^* \in \mathbb{R}^n$, so dass

$$x^* = \arg\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|A\,x - b\|_2^2.$$

# Allgemeines lineares Ausgleichsproblem

Warum 2-Norm?

- $\|\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b}\|_2^2$ ist differenzierbar und Ableitung ist linear
- Statistischer Hintergrund ("BLUE").
- Euklidische Norm bleibt bei orthogonalen Transformationen erhalten, d.h. für jede orthogonale Matrix $\boldsymbol{Q} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ist

$$\min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} \|\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b}\|_2 = \min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} \|\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b})\|_2$$

Auch möglich:

$$\min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} \|\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b}\|_1 \text{ oder } \min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} \|\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b}\|_\infty$$

$\Rightarrow$ führt auf lineares Optimierungsproblem

# Geometrische Interpretation $Ax = b$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3.5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

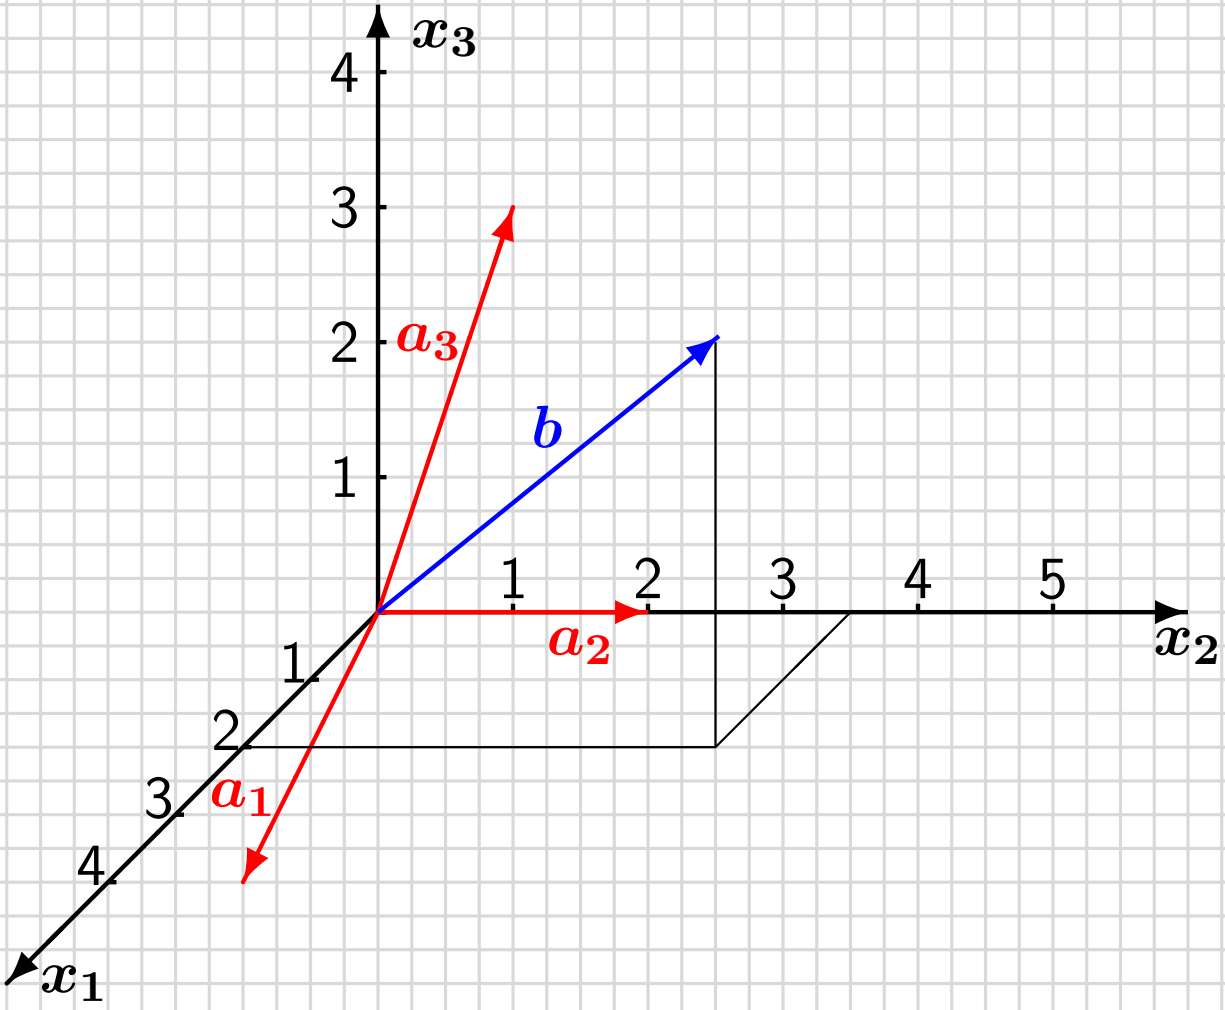

# Geometrische Interpretation $\min_{x \in \mathbb{R}^2} \|Ax - b\|_2$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3.5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^* = ?$$

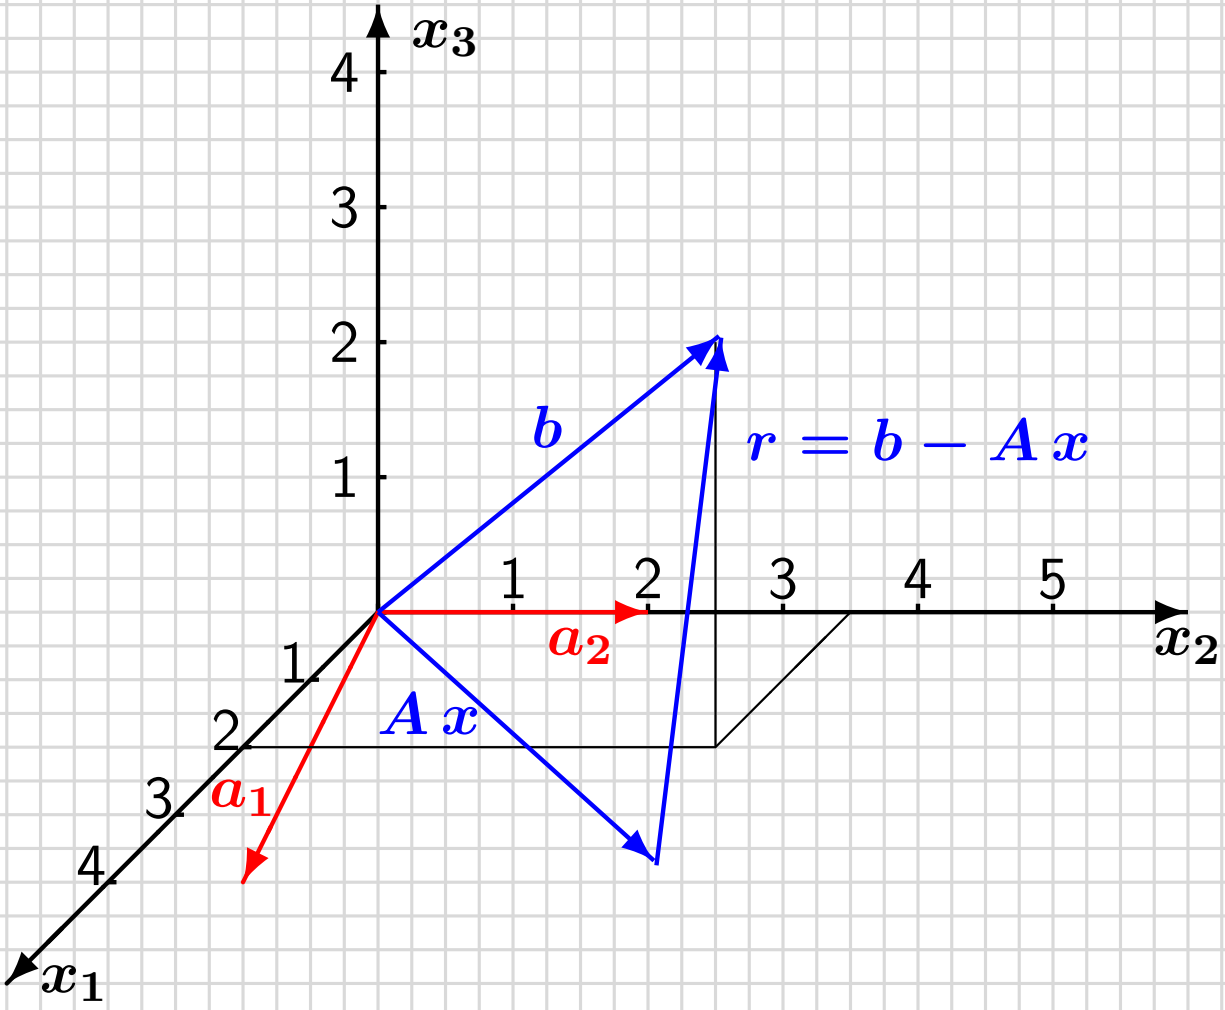

# Geometrische Interpretation $\min_{x\in\mathbb{R}^2} \|Ax-b\|_2$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3.5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x^* = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \|r\|_2 = 3$$

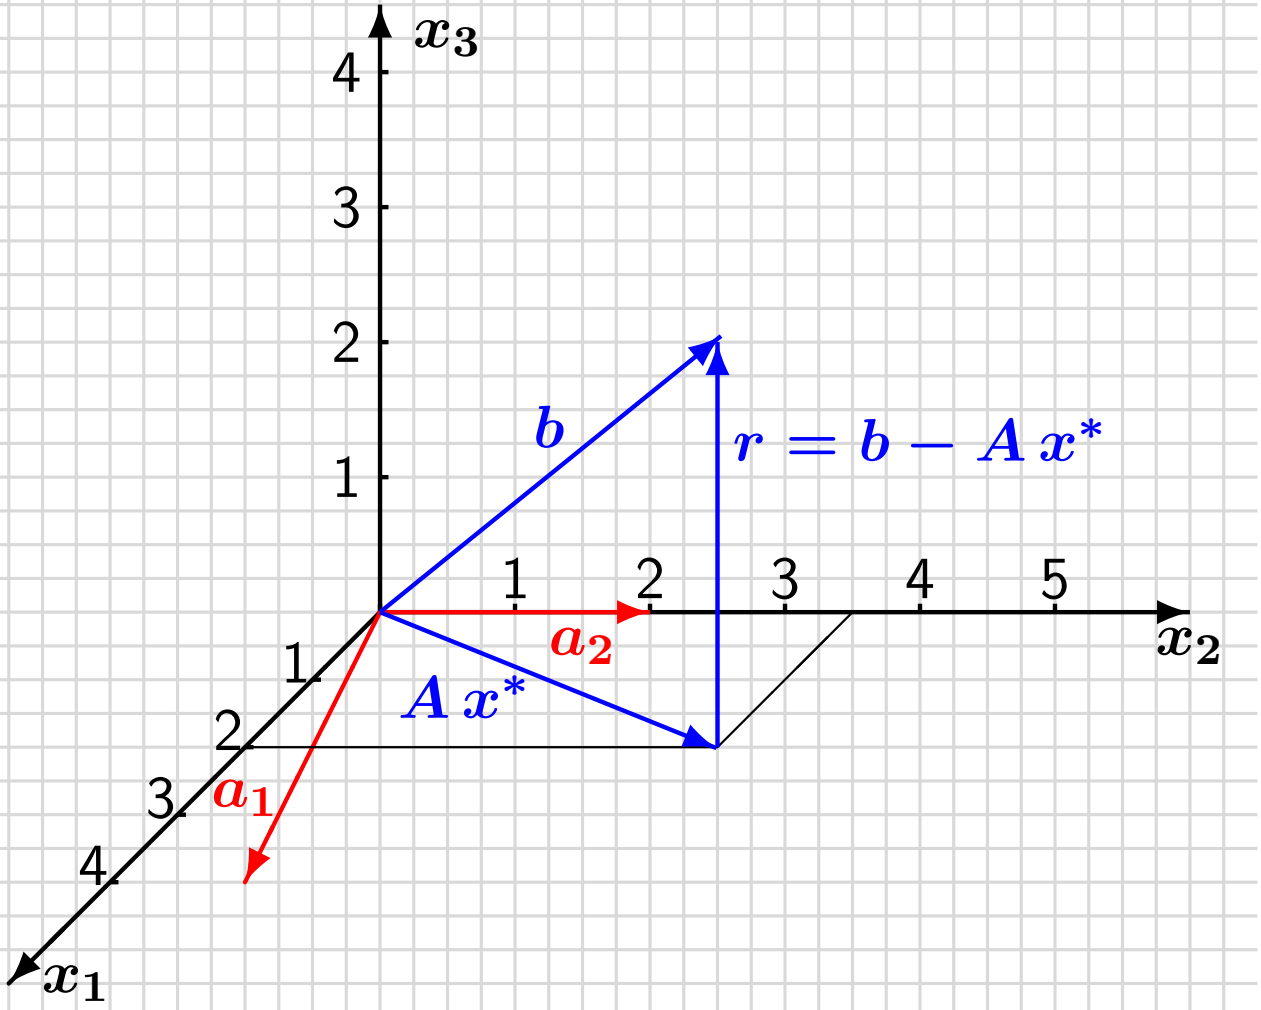

# Beispiel 4.3.

Man vermutet, dass die Meßdaten

| $t$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | $3$ | $2.14$ | $1.86$ | $1.72$ |

einer Gesetzmäßigkeit der Form

$$y = f(t) = \alpha \frac{1}{1+t} + \beta$$

mit noch zu bestimmenden Parametern $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gehorchen.

## Frage/Problem

- Wie lautet das zugehörige lineare Ausgleichsproblem?

# Beispiel 4.3.

Meßdaten

| $t$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 3 | 2.14 | 1.86 | 1.72 |

Gesetzmäßigkeit

$$y = f(t) = \alpha \frac{1}{1+t} + \beta$$

Das Ausgleichsproblem lautet $\|A\,x^* - b\|_2 = \min\limits_{x \in \mathbb{R}^2} \|A\,x - b\|_2$,

wobei

$$x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+0} & 1 \\ \frac{1}{1+1} & 1 \\ \frac{1}{1+2} & 1 \\ \frac{1}{1+3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2.14 \\ 1.86 \\ 1.72 \end{pmatrix}.$$

Matlab-Demo

# Normalgleichungen

Die Lösung des linearen Ausgleichsproblems lässt sich auf die Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\boldsymbol{A^T A\, x = A^T\, b}$$

reduzieren, das häufig als Normalgleichungen bezeichnet wird.

## Bemerkung

- Für $\boldsymbol{A \in \mathbb{R}^{m\times n}}$ ist $\boldsymbol{A^T A \in \mathbb{R}^{n\times n}}$ stets symmetrisch.
- Falls $\boldsymbol{A \in \mathbb{R}^{m\times n}}$ vollen (Spalten-)Rang $\boldsymbol{n}$ hat, so ist die Matrix $\boldsymbol{A^T A \in \mathbb{R}^{n\times n}}$ symmetrisch positiv definit.

**Annahme:**

- Wir beschränken uns hier auf den Fall, dass $\boldsymbol{A}$ vollen Spaltenrang hat: $\mathbf{Rang}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{n}$ (Fall $\mathbf{Rang}(\boldsymbol{A}) < \boldsymbol{n}$, siehe SVD).

# Normalgleichungen

Die Lösung des linearen Ausgleichsproblems lässt sich auf die Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\boldsymbol{A^T A\, x = A^T\, b}$$

reduzieren, das häufig als Normalgleichungen bezeichnet wird.

## Satz 4.5.

$\boldsymbol{x^* \in \mathbb{R}^n}$ ist genau dann Lösung des linearen Ausgleichsproblems, wenn $\boldsymbol{x^*}$ Lösung der Normalgleichungen

$$\boldsymbol{A^T A\, x^* = A^T\, b}$$

ist. Das System der Normalgleichungen hat stets mindestens eine Lösung. Sie ist genau dann eindeutig, wenn $\boldsymbol{\mathbf{Rang}(A) = n}$ gilt.

# Kondition des linearen Ausgleichsproblems

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n (m \neq n)}$ sei $\kappa_2(A) := \max\limits_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \Big/ \min\limits_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$.

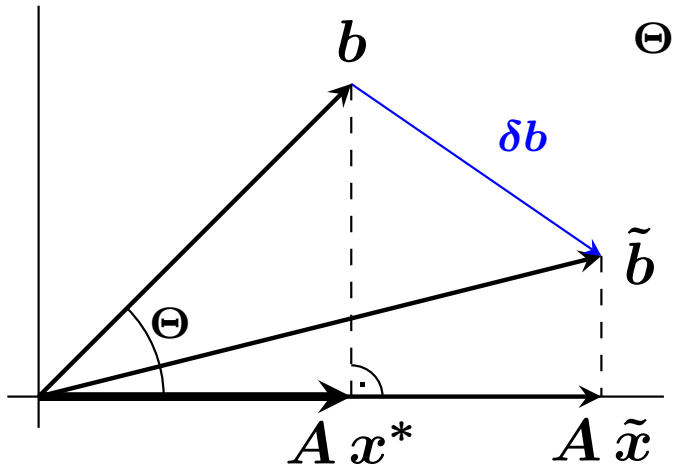


**Θ:** Winkel zwischen $b$ und $Ax^*$

## Satz 4.7.

Für die Kondition des linearen Ausgleichsproblems bezüglich Störungen in $b$ gilt

$$\frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \leq \frac{\kappa_2(A)}{\cos \Theta} \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|_2}{\|b\|_2}.$$

# Kondition des linearen Ausgleichsproblems

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n (m \neq n)}$ sei $\kappa_2(A) := \max\limits_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \Big/ \min\limits_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$.

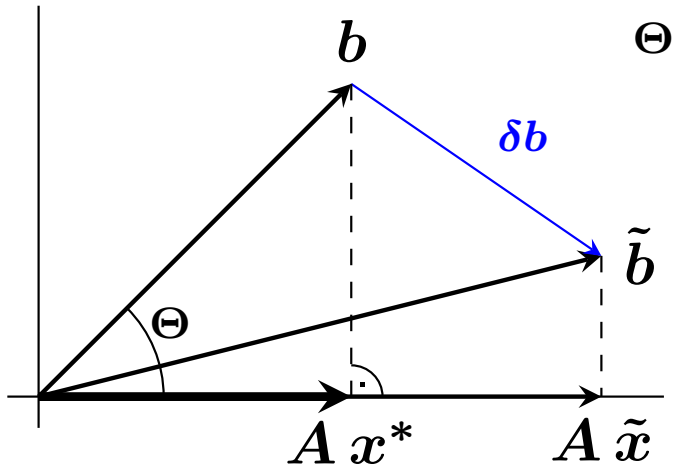


$\Theta$: Winkel zwischen $b$ und $Ax^*$

**Satz 4.9.**

Für die Kondition des linearen Ausgleichsproblems bezüglich Störungen in $A$ gilt

$$\frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \leq \left( \kappa_2(A) + \kappa_2(A)^2 \tan \Theta \right) \frac{\|\tilde{A} - A\|_2}{\|A\|_2}$$

# Beispiel 4.8.

Gegeben seien

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } b := \begin{pmatrix} 0.01 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

sowie eine gestörte rechte Seite $\tilde{b} = (0.01, 1, 0.01)^T$. Bestimmen Sie $x^*$ und $\tilde{x}$, und diskutieren Sie die Kondition des linearen Ausgleichsproblems.

Die Lösung der Normalgleichungen liefert

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0 \end{pmatrix},$$

sowie für die gestörte rechte Seite

$$\tilde{x} = (A^T A)^{-1} A^T \tilde{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.01 \end{pmatrix}.$$

## Beispiel 4.8.

Daraus folgt

$$\frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \approx 100 \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|_2}{\|b\|_2},$$

also eine schlechte Kondition des linearen Ausgleichsproblems.

Mit Hilfe von Satz 4.7. erhält man aus

$$\kappa_2(A) \approx 2.62 \quad \text{und} \quad \cos\Theta = \frac{\|A\,x^*\|_2}{\|b\|_2} = 0.01$$

für die Kondition bezüglich Störungen in $b$

$$\frac{\kappa_2(A)}{\cos\Theta} = 262,$$

d.h. eine schlechte Kondition, obwohl $\kappa_2(A)$ klein ist.

# Lösung über Normalgleichungen

Da die Matrix $A^T A$ symmetrisch positiv definit ist, ergibt sich folgende Methode:

## Lösung über Normalgleichungen

- Berechne $A^T A$, $A^T b$.
- Berechne die Cholesky-Zerlegung von $A^T A$

$$L\,D\,L^T = A^T A$$

- Löse

$$L\,y = A^T\,b, \quad L^T\,x = D^{-1}\,y$$

durch Vorwärts- bzw. Rückwärtseinsetzen.

# Lösung über Normalgleichungen — Nachteile

- Die Berechnung von $A^T A$ ist für große $m$ aufwendig und birgt die Gefahr von Genauigkeitsverlust durch Auslöschungseffekte. Die Einträge von $A^T A$ sind also mit (möglicherweise erheblichen relativen) Fehlern behaftet.
- Bei der Lösung des Systems $A^T A\, x = A^T b$ über das Cholesky-Verfahren werden die Rundungsfehler in $A^T A$ und $A^T b$ mit

$$\kappa_2(A^T A)$$

verstärkt. Es gilt

$$\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2.$$

Folglich wird die Rundungsfehlerverstärkung durch $\kappa_2(A)^2$ beschrieben.

# Beispiel 4.12.

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \delta & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ \delta \\ \delta \end{pmatrix}, \; 0 < \delta \ll 1.$$

Bestimmen Sie die Lösung des linearen Ausgleichsproblems über die Normalgleichungen und diskutieren Sie das Ergebnis.

- Das lineare Ausgleichsproblem hat die Lösung $x^* = (1,1)^T$ (für alle $\delta > 0$).
- Es gilt $\Theta = 0$ und damit $\cos \Theta = 1$, d.h. die Kondition des Problems wird ausschließlich durch $\kappa_2(A)$ beschrieben.
- Man rechnet einfach nach, dass

$$\kappa_2(A) \approx \frac{\sqrt{6}}{\delta}.$$

# Beispiel 4.12.

- Ein stabiles Verfahren sollte ein Resultat $\tilde{x}$ liefern, mit

$$\frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \lessapprox \kappa_2(A)\,\mathbf{eps}.$$

- Die Lösung dieses Problems über die Normalgleichungen und das Cholesky-Verfahren auf einer Maschine mit $\mathbf{eps} \approx 10^{-16}$ ergibt jedoch:

$$\delta = 10^{-4}: \quad \frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \approx 2 \cdot 10^{-8} \approx \frac{1}{3}\,\kappa_2(A)^2\,\mathbf{eps}$$

$$\delta = 10^{-6}: \quad \frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \approx 2 \cdot 10^{-4} \approx \frac{1}{3}\,\kappa_2(A)^2\,\mathbf{eps}$$

# Lösung über QR-Zerlegung

Zur Erinnerung:

- Für $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{m > n}$, mit $\mathbf{Rang}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{n}$, folgt aus der QR-Zerlegung von $\boldsymbol{A}$, dass

$$\boldsymbol{Q\,A = R} = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{R}} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{matrix} \} & \boldsymbol{n} \\ \} & \boldsymbol{m-n} \end{matrix},$$

  wobei die obere Dreiecksmatrix $\widetilde{\boldsymbol{R}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regulär ist.
- Multiplikation mit (einer orthogonalen Matrix) $\boldsymbol{Q}$ verändert nicht die euklidische Länge eines Vektors, d.h.

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \|\boldsymbol{Q\,x}\|_2 \text{ für alle } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}.$$

- Das lineare Ausgleichsproblem: bestimme $\boldsymbol{x^*} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$, für dass

$$\|\boldsymbol{A\,x^* - b}\|_2 = \min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}} \|\boldsymbol{A\,x - b}\|_2$$

  gilt.

# Lösung über QR-Zerlegung

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \|A\,x^* - b\|_2 &= \min_{x\in\mathbb{R}^n} \|A\,x - b\|_2 = \min_{x\in\mathbb{R}^n} \|Q\,(A\,x - b)\|_2 \\ &= \min_{x\in\mathbb{R}^n} \|Q\,A\,x - Q\,b\|_2 \\ &= \min_{x\in\mathbb{R}^n} \|R\,x - Q\,b\|_2, \end{aligned}$$

mit $R = \begin{pmatrix} \widetilde{R} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \}n \\ \}m-n \end{matrix}$, $Q\,b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \}n \\ \}m-n \end{matrix}$, erhält man

$$\begin{aligned} \|A\,x^* - b\|_2^2 &= \min_{x\in\mathbb{R}^n} \left\| \begin{pmatrix} \widetilde{R} \\ 0 \end{pmatrix} x - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \right\|_2^2 \\ &= \min_{x\in\mathbb{R}^n} \left( \|\widetilde{R}\,x - b_1\|_2^2 + \|b_2\|_2^2 \right) \\ &= \|b_2\|_2^2 \quad \text{für} \quad \widetilde{R}\,x = b_1 \end{aligned}$$

# Lösung über QR-Zerlegung

## Satz 4.13.

Seien $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $\mathbf{Rang}(A) = n$ und $b \in \mathbb{R}^m$.
Sei $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ eine orthogonale Matrix und
$\widetilde{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine obere Dreiecksmatrix, so dass

$$Q\,A = R := \begin{pmatrix} \widetilde{R} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \}n \\ \}m-n \end{matrix}.$$

Dann ist die Matrix $\widetilde{R}$ regulär. Schreibt man

$$Q\,b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \}n \\ \}m-n \end{matrix},$$

dann ist $x^* = \widetilde{R}^{-1}\,b_1$ die Lösung des linearen Ausgleichsproblems.
Die Norm $\|A\,x^* - b\|_2$ ist gerade durch $\|b_2\|_2$ gegeben.

# Lösung über QR-Zerlegung

Aus Satz 4.13. ergibt sich nun folgende Methode:

- Bestimme die QR-Zerlegung von $\boldsymbol{A}$

$$\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{R}} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix} \qquad (\widetilde{\boldsymbol{R}} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}}),$$

  z.B. mittels Givens-Rotationen oder Householder-Spiegelungen und berechne

$$\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b_1} \\ \boldsymbol{b_2} \end{pmatrix}.$$

- Löse $\widetilde{\boldsymbol{R}}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b_1}$ mittels Rückwärtseinsetzen.
- Die Norm des Residuums $\min\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}} \|\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|_{\boldsymbol{2}} = \|\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x}^* - \boldsymbol{b}\|_{\boldsymbol{2}}$ ist gerade durch $\|\boldsymbol{b_2}\|_{\boldsymbol{2}}$ gegeben.

# Beispiel 4.15.

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 12 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix},$$

d.h. $m = 3, n = 2$.
Man bestimme die Lösung $x^* \in \mathbb{R}^2$ des zugehörigen linearen Ausgleichsproblem über QR-Zerlegung mittels Givens-Rotation.

Annullierung von $a_{3,1}$:

$$A^{(2)} = G_{1,3}\, A = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 12 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad b^{(2)} = G_{1,3}\, b = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

**Zur Erinnerung:** die Transformationen $G_{1,3}\, A$ und $G_{1,3}\, b$ werden in der Praxis ausgeführt, ohne dass $G_{1,3}$ explizit berechnet wird.

## Beispiel 4.15.

Annullierung von $a_{3,2}^{(2)}$:

$$A^{(3)} = G_{2,3}\, A^{(2)} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 13 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widetilde{R} \\ 0 \end{pmatrix}, \; b^{(3)} = G_{2,3}\, b^{(2)} = \begin{pmatrix} 10 \\ \frac{37}{13} \\ -\frac{55}{13} \end{pmatrix}$$

Lösung von

$$\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ \frac{37}{13} \end{pmatrix}$$

durch Rückwärtseinsetzen liefert

$$x^* = \left( \frac{301}{169}, \frac{37}{169} \right)^T.$$

Als Norm des Residiums ergibt sich:

$$\|b_2\|_2 = \frac{55}{13}.$$

# Lösung über QR-Zerlegung — Stabilität

## Beachte

- Wegen Satz 3.14. gilt

$$\kappa_2(A) = \kappa_2(\widetilde{R}),$$

d.h. das Quadrieren der Kondition, das bei den Normalgleichungen auftritt, wird vermieden.

- Die Berechnung der QR-Zerlegung über Givens- oder Householder-Transformationen ist ein sehr stabiles Verfahren, wobei die Fehlerverstärkung durch $\kappa_2(A)$ (und nicht $\kappa_2(A)^2$) beschrieben wird.

# Beispiel 4.16.

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \delta & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ \delta \\ \delta \end{pmatrix}, \; 0 < \delta \ll 1.$$

Bestimmen Sie die Lösung des linearen Ausgleichsproblems über die QR-Zerlegung und diskutieren Sie das Ergebnis.

Auf einer Maschine mit **eps** $\approx 10^{-16}$ erhält man

$$\delta = 10^{-4}: \quad \frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \approx 2.2 \cdot 10^{-16},$$

$$\delta = 10^{-6}: \quad \frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \approx 1.6 \cdot 10^{-16}.$$

Wegen der sehr guten Stabilität dieser Methode sind die Resultate viel besser als in Beispiel 4.12..

# Zusammenfassung

| | Normalgleichungen | QR-Zerlegung |
|---|---|---|
| Rechenaufwand<br>$(m \gg n)$ | ca. $\frac{1}{2}mn^2$ | ca. $mn^2$<br>(Householder) |
| Stabilität | instabil, wenn<br>$\kappa_2(A) \gg 1$ und $\theta \approx 0$<br>stabil, wenn<br>$\kappa_2(A)$ moderat | stabil |

# Zusammenfassung

- Aufgabe:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2 \quad \Leftrightarrow \quad A^T A x = A^T b$$

- Eindeutige Lösung $\Leftrightarrow \mathbf{Rang}(A) = n$
- Kondition (nur Störung in $b$):

$$\frac{\|\tilde{x} - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \leq \frac{\kappa_2(A)}{\cos \Theta} \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|_2}{\|b\|_2}$$

- Lösungsverfahren:
  - über Normalgleichungen $A^T A x = A^T b$ (Cholesky-Verfahren)
  - über $QR$-Zerlegung (Householder, Givens)

# Verständnisfragen

Es seien $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, mit $\mathbf{Rang}(A) = n < m$, und $b \in \mathbb{R}^m$. Weiter seien $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ eine orthogonale Matrix und $\widetilde{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine obere Dreiecksmatrix so, dass $Q\,A = (\widetilde{R}, 0)^T$ gilt. Weiter seien $x^* \in \mathbb{R}^n$ die eindeutige Minimalstelle des Minimierungsproblems $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|A\,x - b\|_2$ und $\Theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ der Winkel zwischen $A\,x^*$ und $b$.

w Es gilt $\det \widetilde{R} \neq 0$.

f Es gilt $\widetilde{R} x^* = Q b$.

w Es gilt $\kappa_2(A) = \kappa_2(\widetilde{R})$.

Es seien $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Bestimmen Sie $\Theta$. 0

# Verständnisfragen

Es seien $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $\mathbf{Rang}(A) = n < m$, $b \in \mathbb{R}^m$, $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ eine orthogonale Matrix und $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine obere Dreiecksmatrix so, dass $Q\,A = R$ gilt. Weiterhin seien $x^* \in \mathbb{R}^n$ die eindeutige Minimalstelle des Minimierungsproblems $\mathbf{min}_{x \in \mathbb{R}^n} \|A\,x - b\|_2$ sowie $\Theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ der Winkel zwischen $A\,x^*$ und $b$.

**f** Je kleiner der Winkel $\Theta$, desto schlechter ist das Problem konditioniert.

**w** Es gilt $\|A\,x - b\|_2 = \|R\,x - Q\,b\|_2$ für beliebiges $x \in \mathbb{R}^n$.

**f** Die Matrix $R$ kann man über Gauß-Elimination mit Spaltenpivotisierung bestimmen.

**w** Es gilt $A\,x^* - b \perp \text{Bild}(A)$.